

Meine Düngerprobe

Spreader Application Center

NPK - Mischdünger

Moser NPK 20-8-8 +4S






(583025428)










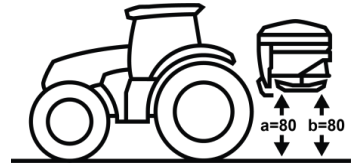


NPK - Mischdünger

Moser NPK 20-8-8 +4S



3.49 mm 0.98 kg/l

























ZAX									
									
Omnia-Set X Perfect	10	6 / 39	720	Tele-Quick B50	₁ Tele-Quick B50	2	₁ Tele-Quick A49	3	
	12	7 / 40	720	Tele-Quick D50	₁ Tele-Quick D50	2	₁ Tele-Quick B49	3	
	15	8 / 40	720	Tele-Quick E50	₂ Tele-Quick E50	2	₁ Tele-Quick D50	3	
	16	8 / 40	720	Tele-Quick E50	₂ Tele-Quick E50	2	₁ Tele-Quick D50	3	
	18	8 / 41	720	Tele-Quick F50	₃ Tele-Quick F50	2	₂ Tele-Quick E50	3	

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min 3. Streuscheibendrehzahl 670 1/min





Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	8,5	9	10	10,5	11	11,5	12	12,5	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18,5	19,5	21,5	24	26,5	29
	12,0	9	9,5	10	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18,5	19	19,5	21	22	25	28	-	-
	14,0	9	10	10,5	11,5	12	12,5	13,5	14	14,5	15	16	16,5	17,5	18	18,5	19,5	20	21	21,5	23,5	25	28,5	-	-	-
12	10,0	9	9,5	10	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18,5	19	19,5	21	22	25	28	-	-
	12,0	9	10	10,5	11,5	12	12,5	13,5	14	15	15,5	16	17	17,5	18,5	19	20	20,5	21,5	22	24	25,5	29,5	-	-	-
	14,0	9,5	10,5	11	12	12,5	13,5	14,5	15	16	16,5	17,5	18,5	19	20	21	22	23	24	25	27,5	29,5	-	-	-	-
15	10,0	9	10	11	11,5	12,5	13	13,5	14,5	15	16	16,5	17	18	18,5	19,5	20,5	21	22	23	24,5	26,5	-	-	-	-
	12,0	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	15	15,5	16,5	17,5	18,5	19	20	21	22	23	24,5	25,5	26,5	29	-	-	-	-	-
	14,0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21,5	22,5	24	25	26,5	28	29	-	-	-	-	-	-	-
16	10,0	9,5	10	11	12	12,5	13,5	14	15	15,5	16,5	17	18	18,5	19,5	20,5	21	22	23	24	26	28	-	-	-	-
	12,0	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15	16	17	18	19	20	21	22	23,5	24,5	25,5	27	28	-	-	-	-	-	-
	14,0	10	11	12	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	20	21	22,5	23,5	25	26,5	28	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-
18	10,0	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	15	15,5	16,5	17,5	18,5	19	20	21	22	23	24,5	25,5	26,5	29	-	-	-	-	-
	12,0	10	11	12	13	14	15	16	17	18,5	19,5	20,5	21,5	23	24,5	25,5	27	28,5	30	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	10,5	11,5	12,5	14	15	16,5	17,5	19	20	21,5	23	24,5	26	28	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Arbeitsbreite		Teleskopposition
	Streuschaufelpositionen		Einschaltpunkt [m]
	Streuscheiben-Drehzahl		Ausschaltpunkt [m]
	Randstreuen		Abwurfwinkel
	Grenzstreuen		Wurfweite
	Grenzgrabenstreuen		Limiter-Position
	Limiter		Limiterhöhe
	Mengenreduzierung in Position		Grenzstreuscheibe / Grenzstreuschaufel
	Mengenreduzierung in %		Kalibrierfaktor
	Einleitsystem		Korndurchmesser
	Teleskop		Schüttdichte

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheiben-Drehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



AMAZONE

Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13
Hasbergen-Gaste 49205
+49 5405 5010
duengeservice@amazonone.de