

Meine Düngerprobe

Spreader Application Center

NPK - Mischdünger

NPK 13-10-20 + 4S gran. Mischdünger



Stoffversuchs-ID: 583025682

Stoff-ID: 400452


Erstellt am: 21.02.2025



NPK - Mischdünger


∅ 3.69 mm


138 °




 0.97 kg/l

 5.2 kg/min

81.4 N

 0.45 %

 15.3

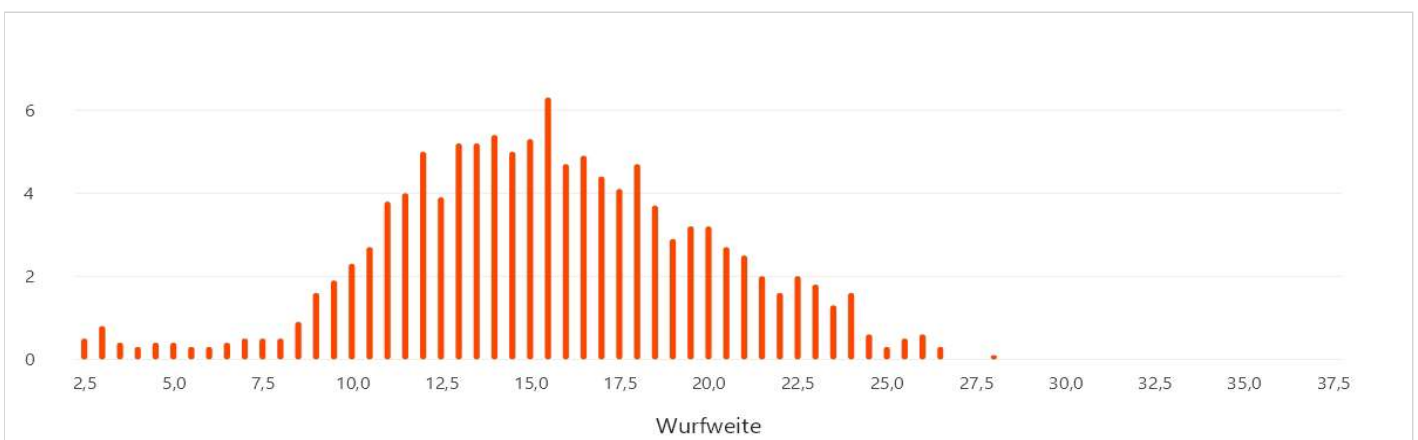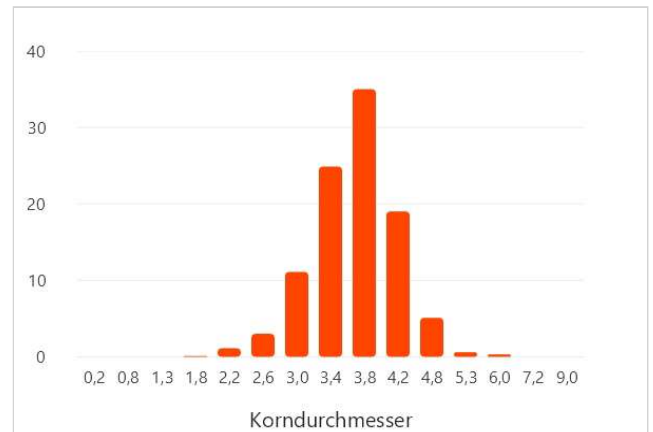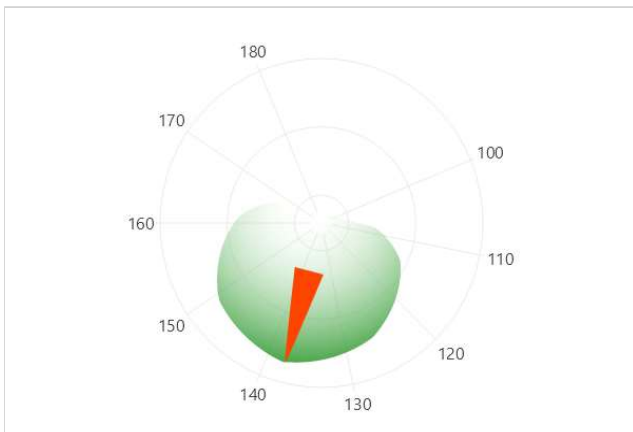



(583025682)

NPK - Mischdünger

NPK 13-10-20 + 4S gran. Mischdünger




0.94










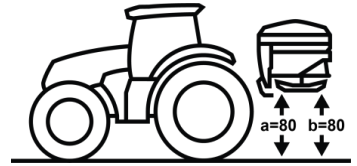

3.69 mm



0.97 kg/l



ZAV														
	m							%						
V-Set 1	10	14 / 43	720	B	70	100	25	3	100	60	8	500	11	-1
	12	14 / 43	720	B	70	100	25	4	100	60	8	500	18	-5
	15	14 / 43	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	18	-3
	16	14 / 43	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	18	-2
	18	15 / 44	720	D	70	100	25	5	100	60	9	500	19	-2
	20	16 / 46	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	20	-1
	21	16 / 46	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	20	0
V-Set 2	18	12 / 44	720	C	60	90	25	5	90	60	9	500	22	-4
	20	12 / 44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	23	-3
	21	12 / 44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	23	-2
	24	13 / 46	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	22	0
	1 27	13 / 49	900	E	60	90	25	5	90	60	11	680	26	-1
	1 28	13 / 50	900	E	60	90	25	5	90	60	12	680	25	0
V-Set 3	24	8 / 41	720	E	50	80	25	5	80	60	11	500	26	-3
	27	8 / 42	720	E	50	80	25	5	80	60	12	500	27	0
	28	8 / 42	720	E	50	80	25	5	80	60	12	500	27	0
	1 30	9 / 45	900	F	50	80	25	5	80	60	13	680	29	0
	1 32	10 / 46	900	F	50	80	25	5	80	60	13	680	30	0
	1 33	10 / 46	900	F	50	80	25	5	80	60	13	680	30	1
	1 36	11 / 48	900	G	50	80	25	5	80	60	14	680	31	2

1. Streuscheibendrehzahl 900 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13	15	17	18,5	20,5	22	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35,5	37	39,5	41,5	44	45,5
	12,0	14	16	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45	46,5	48
	14,0	14,5	17,5	20	22	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	50,5
12	10,0	14	16	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45	46,5	48
	12,0	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41,5	43	45,5	47,5	49,5	51
	14,0	16	19	21,5	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	40	40,5	41,5	42,5	44	45,5	48	50	52	54
15	10,0	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	39,5	40,5	42	44	46	48	50	52
	12,0	16	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51	53,5	55,5
	14,0	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	57	59
16	10,0	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45	47	49	51	53
	12,0	16,5	20	23	25	27	28,5	30	32	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57
	14,0	18	21,5	24,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	52,5	55,5	58	-
18	10,0	16	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51	53,5	55,5
	12,0	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	55	57,5	59,5
	14,0	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50,5	52	55	58	-	-
20	10,0	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	50,5	53	55,5	58
	12,0	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	-
	14,0	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	50	50,5	52,5	54	57,5	-	-	-
21	10,0	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	57	59
	12,0	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50,5	52	55	58	-	-
	14,0	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	44,5	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55	58,5	-	-	-
24	10,0	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	-
	12,0	20	24	27	29,5	32	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	55	58	-	-	-
	14,0	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52	53	54	56,5	58	-	-	-	-
27	10,0	19,5	23,5	26,5	28,5	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51,5	53,5	57	59,5	-	-
	12,0	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5	-	-	-	-
	14,0	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	43	44,5	46	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	57	59	-	-	-	-	-
28	10,0	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	50	50,5	52,5	54	57,5	-	-	-
	12,0	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52	53	54	56,5	58	-	-	-	-
	14,0	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59,5	-	-	-	-	-
30	10,0	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59	-	-	-
	12,0	22	26,5	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	54,5	55,5	58	59,5	-	-	-	-
	14,0	23,5	28	31,5	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	53	54	55,5	57	58	59	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57	-	-	-	-
	12,0	23	27	30	33,5	36,5	38,5	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57	59	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	32,5	36	38,5	41,5	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	52,5	54	55,5	57	58	59,5	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	56	58	-	-	-	-
	12,0	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	43,5	45,5	46,5	48	49,5	50,5	51,5	53	54,5	55,5	56,5	58	60	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	29	33	36,5	39,5	42	44	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56,5	57,5	59	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	22	26,5	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	54,5	55,5	58	59,5	-	-	-	-
	12,0	24	28,5	32	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	55	56	57,5	58,5	59,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	30	34	37,5	40,5	43,5	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55	57	58	59,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-




(583025682)












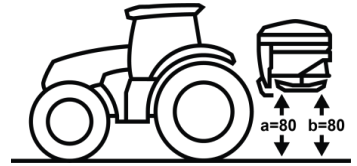




NPK - Mischdünger

NPK 13-10-20 + 4S gran. Mischdünger
























0.94 3.69 mm 0.97 kg/l



ZAV										
										
V-Set 1	10	14 / 43	720	300	1 250	1 25	2 180	2 60	11	-1
	12	14 / 43	720	350	1 250	1 25	2 200	2 60	18	-5
	15	14 / 43	720	400	300	25	250	60	18	-3
	16	14 / 43	720	450	350	25	275	60	18	-2
	18	15 / 44	720	500	400	25	300	60	19	-2
	20	16 / 46	720	550	450	25	325	60	20	-1
	21	16 / 46	720	550	450	25	325	60	20	0
V-Set 2	18	12 / 44	720	400	300	25	250	60	22	-4
	20	12 / 44	720	500	350	25	275	60	23	-3
	21	12 / 44	720	500	350	25	275	60	23	-2
	24	13 / 46	720	500	400	25	300	60	22	0
	₃ 27	13 / 49	900	550	450	25	350	60	26	-1
	₃ 28	13 / 50	900	550	450	25	350	60	25	0
V-Set 3	24	8 / 41	720	400	300	25	275	60	26	-3
	27	8 / 42	720	500	350	25	300	60	27	0
	28	8 / 42	720	500	350	25	300	60	27	0
	₃ 30	9 / 45	900	550	400	25	350	60	29	0
	₃ 32	10 / 46	900	600	450	25	375	60	30	0
	₃ 33	10 / 46	900	600	475	25	400	60	30	1
	₃ 36	11 / 48	900	650	500	25	450	60	31	2

1. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren
3. Streuscheibendrehzahl 900 1/min



	Arbeitsbreite		Teleskopposition
	Streuschaufelpositionen		Einschaltpunkt [m]
	Streuscheiben-Drehzahl		Ausschaltpunkt [m]
	Randstreuen		Abwurfwinkel
	Grenzstreuen		Wurfweite
	Grenzgrabenstreuen		Limiter-Position
	Limiter		Limiterhöhe
	Mengenreduzierung in Position		Kalibrierfaktor
	Mengenreduzierung in %		Korndurchmesser
	Einleitsystem		Schüttdichte
	Teleskop		

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheiben-Drehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



AMAZONE

Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13
Hasbergen-Gaste 49205
+49 5405 5010
duengeservice@amazonone.de