

Meine Düngerprobe

Spreader Application Center

NPK - Mischdünger

Moser NPK 20-8-8 +4S






(583025428)












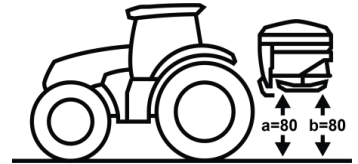






NPK - Mischdünger

Moser NPK 20-8-8 +4S



0.96 3.49 mm 0.98 kg/l



ZAV										
										
V-Set 1	10	14 / 43	720	300	1 250	1 25	2 180	2 60	12	-2
	12	14 / 43	720	350	1 250	1 25	2 200	2 60	18	-5
	15	14 / 43	720	400	300	25	250	60	18	-3
	16	14 / 43	720	450	350	25	275	60	18	-2
	18	15 / 44	720	500	400	25	300	60	19	-2
	20	16 / 46	720	550	450	25	325	60	20	-1
	21	16 / 46	720	550	450	25	325	60	19	0
V-Set 2	18	12 / 44	720	400	300	25	250	60	22	-4
	20	12 / 44	720	500	350	25	275	60	23	-3
	21	12 / 44	720	500	350	25	275	60	22	-2
	24	13 / 46	720	500	400	25	300	60	23	0
	₃ 27	13 / 49	900	550	450	25	350	60	24	0
	₃ 28	13 / 50	900	550	450	25	350	60	24	0
V-Set 3	24	8 / 41	720	400	300	25	275	60	26	-3
	27	8 / 42	720	500	350	25	300	60	27	0
	28	8 / 42	720	500	350	25	300	60	27	0
	₃ 30	9 / 45	900	550	400	25	350	60	29	0
	₃ 32	10 / 46	900	600	450	25	375	60	29	1
	₃ 33	10 / 46	900	600	475	25	400	60	30	1
	₃ 36	11 / 48	900	650	500	25	450	60	31	3

1. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren
3. Streuscheibendrehzahl 900 1/min






(583025428)







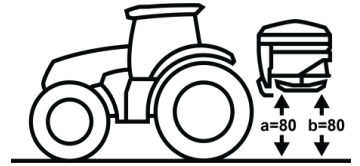


NPK - Mischdünger

Moser NPK 20-8-8 +4S



3.49 mm 0.98 kg/l
























ZAX						
						
Omnia-Set X Perfect	10	6 / 39	720	9	15	1 15
	12	7 / 40	720	7	13	15
	15	8 / 40	720	5	11	13
	16	8 / 40	720	3	10	12
	18	8 / 41	720	1	8	11

1. Streuscheibendrehzahl 600 1/min





Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	8,5	9	10	10,5	11	11,5	12	12,5	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18,5	19,5	21,5	24	26,5	29
	12,0	9	9,5	10	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18,5	19	19,5	21	22	25	28	-	-
	14,0	9	10	10,5	11,5	12	12,5	13,5	14	14,5	15	16	16,5	17,5	18	18,5	19,5	20	21	21,5	23,5	25	28,5	-	-	-
12	10,0	9	9,5	10	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18,5	19	19,5	21	22	25	28	-	-
	12,0	9	10	10,5	11,5	12	12,5	13,5	14	15	15,5	16	17	17,5	18,5	19	20	20,5	21,5	22	24	25,5	29,5	-	-	-
	14,0	9,5	10,5	11	12	12,5	13,5	14,5	15	16	16,5	17,5	18,5	19	20	21	22	23	24	25	27,5	29,5	-	-	-	-
15	10,0	9	10	11	11,5	12,5	13	13,5	14,5	15	16	16,5	17	18	18,5	19,5	20,5	21	22	23	24,5	26,5	-	-	-	-
	12,0	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	15	15,5	16,5	17,5	18,5	19	20	21	22	23	24,5	25,5	26,5	29	-	-	-	-	-
	14,0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21,5	22,5	24	25	26,5	28	29	-	-	-	-	-	-	-
16	10,0	9,5	10	11	12	12,5	13,5	14	15	15,5	16,5	17	18	18,5	19,5	20,5	21	22	23	24	26	28	-	-	-	-
	12,0	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15	16	17	18	19	20	21	22	23,5	24,5	25,5	27	28	-	-	-	-	-	-
	14,0	10	11	12	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	20	21	22,5	23,5	25	26,5	28	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-
18	10,0	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	15	15,5	16,5	17,5	18,5	19	20	21	22	23	24,5	25,5	26,5	29	-	-	-	-	-
	12,0	10	11	12	13	14	15	16	17	18,5	19,5	20,5	21,5	23	24,5	25,5	27	28,5	30	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	10,5	11,5	12,5	14	15	16,5	17,5	19	20	21,5	23	24,5	26	28	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Arbeitsbreite		Teleskopposition
	Streuschaufelpositionen		Einschaltpunkt [m]
	Streuscheiben-Drehzahl		Ausschaltpunkt [m]
	Randstreuen		Abwurfwinkel
	Grenzstreuen		Wurfweite
	Grenzgrabenstreuen		Limiter-Position
	Limiter		Limiterhöhe
	Mengenreduzierung in Position		Grenzstreuscheibe / Grenzstreuschaufel
	Mengenreduzierung in %		Kalibrierfaktor
	Einleitsystem		Korndurchmesser
	Teleskop		Schüttdichte

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheiben-Drehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



AMAZONE

Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13
Hasbergen-Gaste 49205
+49 5405 5010
duengeservice@amazonone.de